


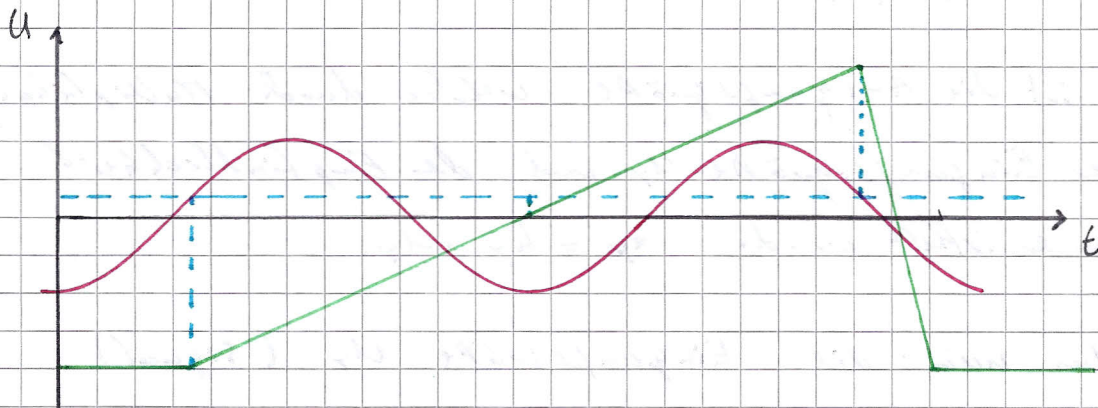

- Messsignal
- Triggersignal
- Trigger schwellen

Zunächst wird das Signal eingespeist. Wenn das Signal die Trigger schwellen überschreitet beginnt das Triggersignal und das Meßsignal wird auf dem Bildschirm abgebildet. Ist der Leuchtpunkt am Ende des Bildschirms angekommen wird der Ladungsvergang des Kondensators auf Entladung, durch den Zeitbasis generator umgeschaltet. In dieser Zeit bleibt der Bildschirm dunkel. Durch einen veränderbaren Kondensator kann somit die Triggerzeit verändert werden.